

Arboré Bois

CATALOGUE PRODUITS

2026

BOIS MASSIF & PANNEAUX · AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS · ÉNERGIE BOIS



CATALOGUE 2026

Sommaire

Bois naturel de qualité premium

ARBORÉ BOIS

Notre maison 03
Le traitement du bois 04

BOIS DE CONSTRUCTION

Planches & chevrons 05

RONDINS

Rondins fraisés 06
Demi-rondins 08
Poteaux télécom & électriques 09
Piquets arboricoles 11

JARDIN & TERRASSE

Dalles de terrasse 13
Jardinières 14
Table de pique-nique 15

CLÔTURES

Clôtures & éléments 17
Portails 21
Kits occultants 23

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Abris pour chevaux 25
Box pour chevaux 26
Ensembles abris & box 27
Miradors 29
Pergolas 30

BIOMASSE & ÉNERGIE

Écorces, plaquettes, cendres 31
Granulés de bois 32

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Notre maison

Arboré Bois importe et distribue une gamme complète de produits en bois massif, sélectionnés auprès de producteurs européens spécialisés dans le sciage, l'usinage et le traitement du pin.



Du bois de construction aux clôtures, des aménagements de jardin aux équipements équestres, jusqu'aux combustibles bois : nous accompagnons particuliers, professionnels et collectivités avec une offre cohérente, une qualité constante et un interlocuteur unique.

Chaque produit de ce catalogue est disponible en plusieurs finitions et teintes d'imprégnation. Nos équipes vous conseillent sur le choix des sections, des longueurs et de la classe d'emploi adaptées à votre projet.

BOIS MASSIF & PANNEAUX

Pin raboté, rondins, panneaux et kits prêts à poser.

TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ

Construction, paysage, agriculture, équitation, collectivités, énergie.

QUALITÉ PREMIUM

Bois traité en autoclave, classes d'emploi III et IV.

UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

Conseil, devis sur mesure et suivi de chaque commande.

DU BOIS À L'INFINI

De la planche au granulé, une valorisation complète de la ressource.

ARBORÉ BOIS

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Le traitement du bois

Essence principale : pin

IMPRÉGNATION DU BOIS

Grâce à des technologies modernes, le bois est imprégné selon les normes **EN 335** et **EN 351** :

Classe III	Bois utilisé en extérieur, sans contact avec le sol.
Classe IV	Bois utilisé en extérieur, en contact avec le sol et/ou l'eau.

IMPRÉGNATION AUTOCLAVE VIDE-PRESSION

Le procédé consiste à extraire l'air contenu dans les cellules du bois pour y injecter, à la place, le produit de préservation. Il est conduit dans des autoclaves pilotés par ordinateur, avec des solutions aqueuses certifiées CTB-B+. La teinte standard du bois traité est le vert ; une imprégnation de teinte brune est également proposée.

IMPRÉGNATION PAR TREMPAGE

Utilisée principalement pour protéger le bois de construction, les charpentes et le bois de structure. Elle est réalisée dans des bacs hydrauliques remplis de solution de traitement.

TEINTES DISPONIBLES

Vert	Brun	Naturel
teinte standard	sur demande	sans imprégnation



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Planches & chevrons

À QUOI SERVENT-ILS

Matériaux de construction fondamentaux aux usages techniques très variés. Ils permettent d'élever des structures porteuses, de réaliser bardages et couvertures, et de construire des terrasses stables. Ils servent aussi de base aux menuiseries, aux finitions et aux solutions modulaires préfabriquées.

APPLICATIONS

- **Construction :** charpentes, maisons à ossature bois, lambourdes, liteaux et coffrages.
- **Aménagements extérieurs :** terrasses, auvents, abris et petit mobilier.
- **Menuiserie & industrie :** fabrication de meubles, plateformes de travail, aménagements techniques, calage de charges.



FINITION

Raboté

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel

Sections et longueurs disponibles sur demande.



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.



RONDINS

Rondins fraisés

À QUOI ÇA SERT

Solution constructive polyvalente et très durable. En aménagement paysager, les rondins stabilisent les talus, rattrapent les différences de niveau et forment bordures et escaliers. En agriculture, ils constituent un support stable pour les cultures. Leur grande résistance permet aussi leur usage en infrastructure (poteaux télécom) et en ouvrages hydrauliques (brise-lames, protection de berges).

APPLICATIONS

- **Espaces publics et privés :** jardins, parcs, allées, murets de soutènement
- **Agriculture & arboriculture :** vergers, cultures maraîchères, pépinières
- **Infrastructures & hydraulique :** lignes électriques, berges, zones littorales

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Rondins fraisés

Gamme et dimensions

FINITION

Pointe, chanfrein ou tête bombée

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel



RÉF.	Ø (CM)	LONG. (CM)	PCS / M³
3.1	5	100	509,55
3.2	5	150	339,70
3.3	5	200	254,78
3.4	5	250	203,82
3.5	6	100	353,86
3.6	6	150	235,90
3.7	6	200	176,93
3.8	6	250	141,54
3.9	7	100	259,98
3.10	7	150	173,32
3.11	7	200	129,99
3.12	7	250	103,99
3.13	7	300	86,66
3.14	8	100	199,04
3.15	8	150	132,70
3.16	8	200	99,52
3.17	8	250	79,62
3.18	8	300	66,35

RÉF.	Ø (CM)	LONG. (CM)	PCS / M³
3.19	10	100	127,39
3.20	10	150	84,93
3.21	10	200	63,69
3.22	10	250	50,96
3.23	10	300	42,46
3.24	10	350	36,40
3.25	10	400	31,85
3.26	12	100	88,46
3.27	12	150	58,98
3.28	12	200	44,23
3.29	12	250	35,39
3.30	12	300	29,49
3.31	12	350	25,28
3.32	12	400	22,12
3.33	14	100	64,99
3.34	14	150	43,33
3.35	14	200	32,50
3.36	14	250	26,00
3.37	14	300	21,66



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Demi-rondins

Gamme et dimensions

FINITION

Pointe, chanfrein ou tête bombée

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel



RÉF.	Ø (CM)	LONG. (CM)	PCS / M³
4.1	5	100	1019,11
4.2	5	150	679,41
4.3	5	200	509,55
4.4	5	250	407,64
4.5	6	100	707,71
4.6	6	150	471,81
4.7	6	200	353,86
4.8	6	250	283,09
4.9	7	100	519,95
4.10	7	150	346,64
4.11	7	200	259,98
4.12	7	250	207,98
4.13	7	300	173,32
4.14	8	100	398,09
4.15	8	150	265,39
4.16	8	200	199,04
4.17	8	250	159,24
4.18	8	300	132,70

RÉF.	Ø (CM)	LONG. (CM)	PCS / M³
4.19	10	100	254,78
4.20	10	150	169,85
4.21	10	200	127,39
4.22	10	250	101,91
4.23	10	300	84,93
4.24	10	350	72,79
4.25	10	400	63,69
4.26	12	100	176,93
4.27	12	150	117,95
4.28	12	200	88,46
4.29	12	250	70,77
4.30	12	300	58,98
4.31	12	350	50,55
4.32	12	400	44,23
4.33	14	100	129,99
4.34	14	150	86,66
4.35	14	200	64,99
4.36	14	250	52,00
4.37	14	300	43,33



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Poteaux télécom & électriques

Extrait de la norme DIN 48350 (octobre 1954) — lignes aériennes

COULEUR & DURABILITÉ

Vert

Classe d'emploi : IV et IV SP

Vert



TAILLE NOMINALE long. × Ø base	LONG. (M) tol. ±10 cm	Ø BASE cm min.	Ø SOMMET cm min.	CHARGE UTILE admissible (N)	VOLUME indicatif (m^3)
6x13	6	13	10	61	0,077
6x14	6	14	11	77	0,089
6x15 +	6	15	12	97	0,102
6x16 +	6	16	13	119	0,117
6x17 +	6	17	14	144	0,132
7x14	7	14	10	59	0,100
7x15 +	7	15	11	75	0,115
7x16 +	7	16	12	93	0,131
7x17 +	7	17	13	113	0,149
7x18 +	7	18	14	138	0,167
7x19	7	19	15	162	0,187
7x20	7	20	16	191	0,208
7x21	7	21	17	223	0,230
8x15	8	15	10	59	0,144
8x16 +	8	16	11	73	0,142
8x17 +	8	17	12	91	0,162
8x18 +	8	18	13	110	0,183
8x19 +	8	19	14	131	0,205
8x20	8	20	15	155	0,228
8x21	8	21	16	182	0,253
8x22	8	22	17	211	0,278
8x23	8	23	18	244	0,305

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Poteaux télécom & électriques

Extrait de la norme DIN 48350 (suite)

TAILLE NOMINALE long. × Ø base	LONG. (M) tol. ±10 cm	Ø BASE cm min.	Ø SOMMET cm min.	CHARGE UTILE admissible (N)	VOLUME indicatif (m³)
9x16	9	16	11	60	0,160
9x17 +	9	17	12	74	0,182
9x18 +	9	18	13	90	0,205
9x19 ++	9	19	14	108	0,230
9x20 ++	9	20	15	129	0,256
9x21 ++	9	21	16	151	0,284
9x22	9	22	17	176	0,313
9x23	9	23	18	204	0,343
9x24	9	24	19	234	0,375
9x25	9	25	20	267	0,408
10x17	10	17	11	61	0,184
10x18	10	18	12	75	0,219
10x19 +	10	19	13	91	0,246
10x20 ++	10	20	14	108	0,275
10x21 ++	10	21	15	128	0,307
10x22 +	10	22	16	148	0,336
10x23	10	23	17	174	0,369
10x24	10	24	18	201	0,404
10x25	10	25	19	230	0,440
10x26	10	26	20	261	0,478

TAILLE NOMINALE long. × Ø base	LONG. (M) tol. ±10 cm	Ø BASE cm min.	Ø SOMMET cm min.	CHARGE UTILE admissible (N)	VOLUME indicatif (m³)
11x18	11	18	11	63	0,231
11x19	11	19	12	77	0,259
11x20 +	11	20	13	93	0,290
11x21 ++	11	21	14	110	0,322
11x22 ++	11	22	15	129	0,357
11x23 +	11	23	16	151	0,392
11x24	11	24	17	174	0,430
11x25	11	25	18	200	0,469
11x26	11	26	19	228	0,511
11x27	11	27	20	258	0,553
11x28	11	28	21	291	0,597
12x20	12	20	12	79	0,304
12x21 +	12	21	13	95	0,339
12x22 +	12	22	14	112	0,375
12x23 +	12	23	15	131	0,414
12x24	12	24	16	152	0,454
12x25	12	25	17	175	0,498
12x26	12	26	18	200	0,540
12x27	12	27	19	227	0,586
12x28	12	28	20	257	0,634
12x29	12	29	21	289	0,683

Dimensions marquées + : préférées pour les lignes aériennes de télécommunication ; marquées ++ : préférées pour les lignes aériennes d'énergie. Le diamètre de base est mesuré à 1,50 m du pied du poteau, le diamètre au sommet à l'extrémité supérieure.

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

RONDINS

Piquets arboricoles

Tuteurs pour vergers, vignes et plantations



COULEUR & DURABILITÉ

Vert
Classe d'emploi : IV et IV SP

Vert

USAGE

Palissage des vergers, plantations fruitières, vignes et pépinières ; supports de filets et de fils de conduite.

NOMBRE DE PIÈCES PAR M³ — SELON LONGUEUR ET Ø DU PETIT BOUT (CM)

LONG. (CM)	5/7	6/8	7/9	8/10	9/11	10/12	11/13	12/14	13/15
150	200,0	151,5	117,7	94,4	77,0	64,1	46,3	54,1	40,0
200	144,9	108,7	84,8	68,5	55,9	46,7	33,9	39,5	29,3
250	109,9	84,0	65,8	53,2	43,7	36,5	26,5	31,0	23,0
300	87,7	67,1	53,2	43,1	35,5	29,7	21,7	25,2	18,8
350	72,5	55,6	44,1	36,0	29,6	24,8	18,2	21,1	15,9
400	61,0	46,9	37,5	30,5	25,2	21,2	15,7	18,1	13,6
450	51,8	40,2	32,2	26,2	21,7	18,4	13,7	15,8	11,9
500	44,8	35,0	26,1	22,9	19,0	16,1	12,0	13,9	10,5

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.



JARDIN & TERRASSE

Jardin & terrasse

À QUOI ÇA SERT

Ces produits créent un espace de confort et de détente en plein air. Les dalles forment un sol stable, tandis que jardinières et mobilier donnent à l'espace son caractère et sa fonction.

APPLICATIONS

- Dalles de terrasse, jardinières, tables de jardin
- Terrasses, balcons, patios
- Coins détente posés directement sur la pelouse

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Dalles de terrasse

FINITION

Raboté

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel

RÉF.	DESCRIPTION
6.2	Dalle droite — 4,4 × 50 × 50 cm





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Jardinières

FINITION

Raboté

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel

Jardinières rectangulaires

RÉF.	DESCRIPTION
8.1	150 × 60 × 45 cm
8.2	120 × 60 × 45 cm
8.3	100 × 45 × 45 cm
8.4	90 × 45 × 45 cm
8.5	50 × 50 × 45 cm
8.6	45 × 45 × 45 cm

Jardinières hexagonales

RÉF.	DESCRIPTION
9.1	Ø 75 × 45 cm
9.2	Ø 60 × 45 cm
9.3	Ø 45 × 45 cm







Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Table de pique-nique



FINITION

Raboté

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : III / IV

Vert Brun Naturel

RÉF.	DESCRIPTION
14.1	Table avec bancs intégrés — 200 × 173 × 79 cm



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.



CLÔTURES

Clôtures

À QUOI ÇA SERT

Elles assurent intimité et sécurité et marquent les limites de propriété. Les systèmes complets — clôtures, portails et kits de montage — permettent de clôturer rapidement un terrain.

APPLICATIONS

- Clôtures et éléments de clôture, portails, kits occultants
- Maisons individuelles, terrains de loisirs
- Aires de jeux, sites industriels

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Clôtures — kits 2 lisses

FINITION

Pin traité autoclave


COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert · Brun · Naturel

Poteaux Ø 12–14 cm · Tête chanfreinée · Perçages Ø 83 mm · Pied appointé

RÉF.	DESCRIPTION
16.1	Poteaux Ø 12 cm, hauteur 150 cm (réf. 19.1) + 2 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
16.2	Poteaux Ø 12 cm, hauteur 200 cm (réf. 19.2) + 2 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
16.3	Poteaux Ø 14 cm, hauteur 150 cm (réf. 19.3) + 2 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
16.4	Poteaux Ø 14 cm, hauteur 200 cm (réf. 19.4) + 2 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)

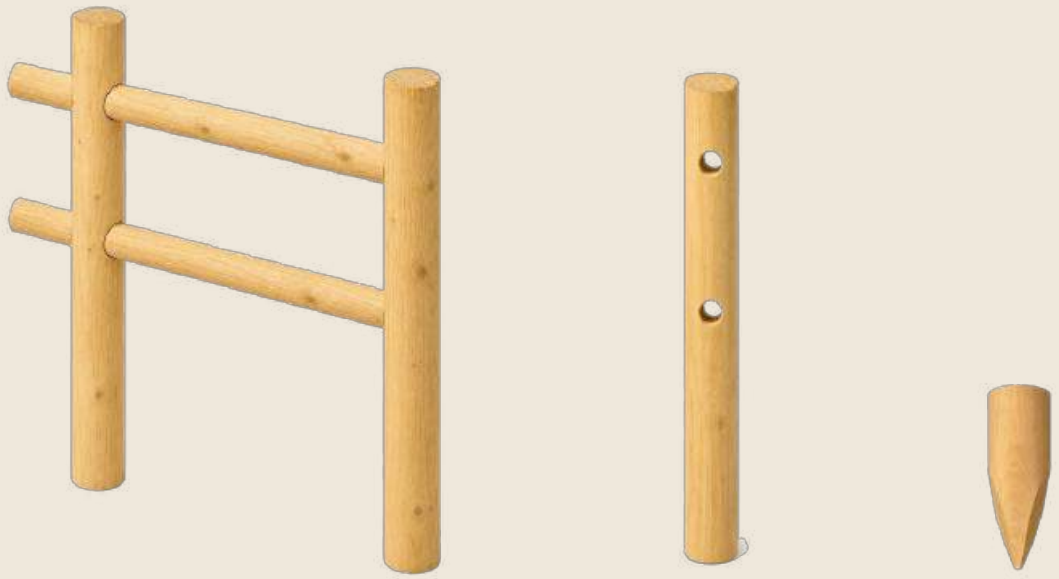

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Clôtures — kits 3 lisses & mixtes

FINITION


Pin traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Poteaux Ø 12–14 cm | Tête chanfreinée | Perçages Ø 83 mm | Pied appointé

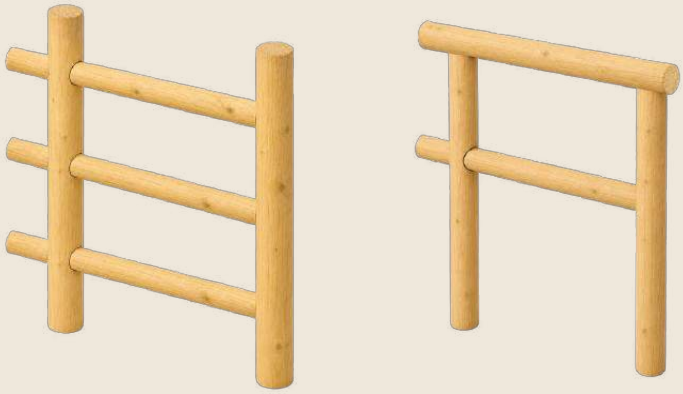

Kits 3 lisses

RÉF.	DESCRIPTION
17.1	Poteaux Ø 12 cm, hauteur 150 cm (réf. 19.5) + 3 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
17.2	Poteaux Ø 12 cm, hauteur 200 cm (réf. 19.6) + 3 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
17.3	Poteaux Ø 14 cm, hauteur 150 cm (réf. 19.7) + 3 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)
17.4	Poteaux Ø 14 cm, hauteur 200 cm (réf. 19.8) + 3 lisses Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14)

Kits mixtes 1 lisse Ø 8 + 1 lisse Ø 10

RÉF.	DESCRIPTION
18.1	Poteaux Ø 12 cm, hauteur 150 cm (réf. 19.9) + 1 lisse Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14) + 1 lisse Ø 10 cm, longueur 250 cm (réf. 19.17)
18.2	Poteaux Ø 14 cm, hauteur 200 cm (réf. 19.12) + 1 lisse Ø 8 cm, longueur 250 cm (réf. 19.14) + 1 lisse Ø 10 cm, longueur 250 cm (réf. 19.17)

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Éléments de clôture — poteaux

RÉF.	DESCRIPTION
19.1	Poteau Ø 12 cm, longueur 150 cm — 2 perçages (trous pour lisses)
19.2	Poteau Ø 12 cm, longueur 200 cm — 2 perçages (trous pour lisses)
19.3	Poteau Ø 14 cm, longueur 150 cm — 2 perçages (trous pour lisses)
19.4	Poteau Ø 14 cm, longueur 200 cm — 2 perçages (trous pour lisses)
19.5	Poteau Ø 12 cm, longueur 150 cm — 3 perçages (trous pour lisses)
19.6	Poteau Ø 12 cm, longueur 200 cm — 3 perçages (trous pour lisses)
19.7	Poteau Ø 14 cm, longueur 150 cm — 3 perçages (trous pour lisses)
19.8	Poteau Ø 14 cm, longueur 200 cm — 3 perçages (trous pour lisses)
19.9	Poteau Ø 12 cm, longueur 150 cm — 1 perçage (trou pour lisse)
19.10	Poteau Ø 12 cm, longueur 200 cm — 1 perçage (trou pour lisse)
19.11	Poteau Ø 14 cm, longueur 150 cm — 1 perçage (trou pour lisse)
19.12	Poteau Ø 14 cm, longueur 200 cm — 1 perçage (trou pour lisse)

FINITION

Pin traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert · Brun · Naturel

Poteaux Ø 12–14 cm · Tête chanfreinée · Perçages Ø 83 mm · Pied appointé



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Éléments de clôture — lisses

Lisses rondes

RÉF.	DESCRIPTION
19.13	Lisse Ø 8 cm, longueur 200 cm
19.14	Lisse Ø 8 cm, longueur 250 cm
19.15	Lisse Ø 8 cm, longueur 300 cm
19.16	Lisse Ø 10 cm, longueur 200 cm
19.17	Lisse Ø 10 cm, longueur 250 cm
19.18	Lisse Ø 10 cm, longueur 300 cm

Système à encoches

RÉF.	DESCRIPTION
20.1	Lisse Ø 8 cm, longueur 200 cm — extrémités entaillées
20.2	Lisse Ø 8 cm, longueur 200 cm — extrémités entaillées
20.3	Poteau Ø 12 cm, longueur 200 cm — encoches, pied appointé

FINITION

Pin traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert · Brun · Naturel



Lisses Ø 8 cm — 200 / 250 / 300 cm



Lisses Ø 10 cm — 200 / 250 / 300 cm





Réf. 20.1 — Ø 8 cm, 200 cm



Réf. 20.2 — Ø 8 cm, 200 cm

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Portails — type C

FINITION

Bois traité autoclave, livré avec gonds et loquet — type C


COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert · Brun · Naturel

Montant 70 × 70 mm
Lisses 70 × 100 mm
Traverses 22 × 100 mm
Écharpes 45 × 70 mm

RÉF.	DESCRIPTION
21.1	Hauteur 120 / 160 cm — longueur 100 cm
21.2	Hauteur 120 / 160 cm — longueur 200 cm
21.3	Hauteur 120 / 160 cm — longueur 300 cm
21.4	Hauteur 120 / 160 cm — longueur 400 cm
21.5	Poteau de portail section carrée 15 × 15 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm
21.6	Poteau de portail section carrée 20 × 20 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Portails — types A & B

Type A — gonds + loquet

RÉF.	DESCRIPTION
22.1	Hauteur 120 cm — longueur 100 cm
22.2	Hauteur 120 cm — longueur 200 cm
22.3	Hauteur 120 cm — longueur 300 cm
22.4	Hauteur 120 cm — longueur 400 cm
22.5	Poteau de portail section carrée 15 × 15 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm
22.6	Poteau de portail section carrée 20 × 20 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm

Type B — gonds + loquet

RÉF.	DESCRIPTION
23.1	Hauteur 120 cm — longueur 100 cm
23.2	Hauteur 120 cm — longueur 200 cm
23.3	Hauteur 120 cm — longueur 300 cm
23.4	Hauteur 120 cm — longueur 400 cm
23.5	Poteau de portail section carrée 15 × 15 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm
23.6	Poteau de portail section carrée 20 × 20 cm, raboté, tête pointe de diamant — longueur 225 cm





FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel — classe d'emploi IV

Vert · Brun · Naturel

Montant 70 × 70 mm

Lisses 70 × 100 mm

Traverses 22 × 100 mm

Écharpes 45 × 70 mm

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Kits occultants

FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Composition	1 kit complète un panneau de clôture rigide, occultation totale
Largeur du kit	2500 mm
Hauteurs du kit	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 1930 mm
Largeur des lames	43 / 47 mm
Épaisseur des lames	22 mm





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Abris, box & aménagements

À QUOI ÇA SERT

Des constructions en bois qui élèvent le standard du jardin et la fonctionnalité de l'exploitation. Au-delà des pergolas et miradors, cette gamme comprend des abris et box pour chevaux professionnels, fonctionnels et modernes.

APPLICATIONS

- Grands jardins privatifs
- Centres équestres et exploitations agricoles
- Espaces de loisirs publics

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Abris pour chevaux

FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ


Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Bardage 44 × 150 mm
Poteaux 15 × 15 cm
Hauteur 230 / 250 cm
Profondeur 300 cm

RÉF.	DESCRIPTION
24.1	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 300 cm
24.2	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 600 cm
24.3	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 700 cm
24.4	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 900 cm
24.5	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1200 cm
24.6	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1500 cm
24.7	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1800 cm



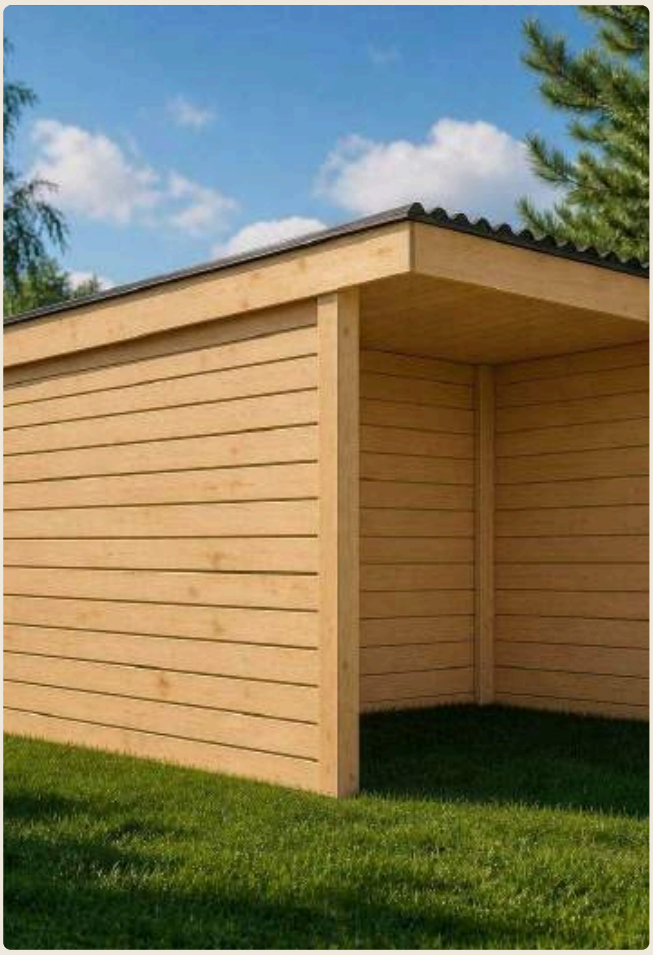

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Box pour chevaux

FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Bardage 44 × 150 mm
Poteaux 15 × 15 cm
Hauteur 230 / 250 cm
Profondeur 300 cm

RÉF.	DESCRIPTION
25.1	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 300 cm
25.2	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 600 cm
25.3	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 700 cm
25.4	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 900 cm
25.5	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1200 cm
25.6	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1500 cm
25.7	Hauteur 230 / 250 cm — emprise 300 × 1800 cm





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Ensembles abris & box

FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Bardage 44 × 150 mm
Poteaux 15 × 15 cm
Hauteur 230 / 250 cm
Profondeur 300 cm

RÉF.	DESCRIPTION
26.1	Hauteur 230 / 250 cm 1 box 300 × 300 cm + 1 abri 300 × 300 cm
26.2	Hauteur 230 / 250 cm 2 box 300 × 600 cm + 1 abri 300 × 300 cm
26.3	Hauteur 230 / 250 cm 2 box 300 × 600 cm + 2 abris 300 × 600 cm





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Ensemble box & abri XL

FINITION

Bois traité autoclave


COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Bardage 44 × 150 mm
Poteaux 15 × 15 cm
Hauteur 250 / 300 cm
Emprise totale 700 × 350 cm

RÉF.	DESCRIPTION
27.1	Hauteur 250 / 300 cm 1 box 300 × 350 cm + 1 abri 300 × 350 cm

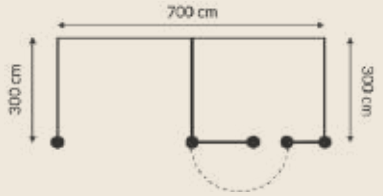



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Miradors

Deux hauteurs de plancher : 1,00 m et 1,50 m

Plancher à 1,00 m

ÉLÉMENT	COMPOSITION
Visserie	A. Ø 8 × 100 mm B. Ø 8 × 80 mm C. Ø 5 × 80 mm D. Ø 12 × 180 mm
Face arrière	1. ½ Ø 8 × 75 cm (1 pc) 2. ½ Ø 8 × 100 cm (2 pcs) 3. Ø 8 × 200 cm (2 pcs) — perçage à 98 cm
Face avant	4. Ø 8 × 200 cm (2 pcs) — perçage à 102 cm 5. ½ Ø 8 × 75 cm (2 pcs)
Côtés	6. Ø 8 × 100 cm (2 pcs) 7. ½ Ø 8 × 75 cm (2 pcs) 8. ½ Ø 8 × 125 cm (2 pcs) 9. 27 × 150 × 75 cm (5 pcs)

Plancher à 1,50 m

ÉLÉMENT	COMPOSITION
Visserie	A. Ø 8 × 100 mm B. Ø 8 × 80 mm C. Ø 5 × 80 mm D. Ø 12 × 180 mm
Face arrière	1. ½ Ø 8 × 75 cm (1 pc) 2. ½ Ø 8 × 120 cm (2 pcs) 3. Ø 8 × 250 cm (2 pcs) — perçage à 144 cm
Face avant	4. Ø 8 × 250 cm (2 pcs) — perçage à 150 cm 5. ½ Ø 8 × 75 cm (2 pcs)
Côtés	6. Ø 8 × 100 cm (2 pcs) 7. ½ Ø 8 × 75 cm (2 pcs) 8. ½ Ø 8 × 150 cm (2 pcs) 9. 27 × 150 × 75 cm (5 pcs)



FACE ARRIÈRE FACE AVANT CÔTÉ



Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Pergolas

FINITION

Bois traité autoclave

COULEUR & DURABILITÉ

Vert, brun ou naturel (sans imprégnation)
Classe d'emploi : IV

Vert Brun Naturel

Dimensions et configurations sur demande.





Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Écorces, plaquettes, cendres



Écorces



Plaquettes



Cendres

À QUOI ÇA SERT

Une valorisation écologique de la ressource bois. L'écorce sert au paillage et protège les plantes du gel et des mauvaises herbes. La cendre de bois, engrais naturel, est largement utilisée par les exploitations biologiques et les fabricants de substrats et terreaux professionnels. Les plaquettes trouvent de nombreux débouchés dans l'industrie papetière, la fabrication de panneaux et l'énergie.

APPLICATIONS

- **Écorces :** jardinage ornemental et aménagement d'espaces verts.
- **Cendres :** horticulture et agriculture biologique.
- **Plaquettes :** jardinage et paysagisme, comme paillage décoratif esthétique et durable.

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.

Granulés de bois



À QUOI ÇA SERT

Le granulé de bois chauffe les locaux domestiques et industriels : une source d'énergie propre et performante, pour chaudières et poêles modernes.

CONDITIONNEMENTS

- **Vrac**
- **Big bag :** pour les grossistes, entrepôts et chaufferies à forte consommation.
- **Sac de 15 kg :** idéal pour un usage domestique et un stockage facile.

PARAMÈTRE TECHNIQUE	VALEUR
Diamètre	6 mm
Pouvoir calorifique	≥ 16,5 MJ/kg (≥ 4,6 kWh/kg)
Humidité maximale	≤ 10 %
Masse volumique apparente	600 – 750 kg/m³
Taux de cendres	≤ 0,5 %
Durabilité mécanique	≥ 98 %

Visuels non contractuels — l'aspect réel peut légèrement différer.